fondital
BE INNOVATIVE

ITACA KC

ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ, ΜΕ ΣΤΙΓΜΙΑΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ
ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΔΥΑΣΤΕΙ ΜΕ ΚΙΤ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

A
A
ENERGY RELATED PRODUCTS

Διατίθεται στα μοντέλα:

24 28 32

- **Σχέση ρύθμισης 1:9**
- **Κυκλοφορητής υψηλής απόδοσης**
- **Διαχείριση 2 ζωνών θέρμανσης με αισθητήρες θερμοκρασίας περιβάλλοντος**
- **Ηλεκτρονικός έλεγχος παροχής νερού θέρμανσης**
- **Διαχείριση 2 τύπων θερμικής ηλιακής εγκατάστασης**
- Εναλλάκτης από θερμοπολυμερές υλικό και ανοξείδωτο χάλυβα
- Καυστήρας πλήρους προανάμιξης
- Δοχείο διαστολής θέρμανσης των 10 λίτρων
- Προεγκατάσταση για σύνδεση σε modem GSM για την απομακρυσμένη ενεργοποίηση/απενεργοποίηση και εμφάνιση ανωμαλιών (προαιρετικό)
- Ρελέ πολλαπλής λειτουργίας για ένδειξη δυσλειτουργίας ή τη σύνδεση σε εγκαταστάσεις με ηλεκτροβάνες ή σε ηλιακές εγκαταστάσεις
- Διπλό σύστημα φόρτωσης: αυτόματο και χειροκίνητο
- Δευτερεύων εναλλάκτης ζεστού νερού χρήσης με 26 πλάκες θερμομονωμένος

ΔΙΕΠΑΦΗ ΟΘΟΝΗΣ ΑΦΗΣ

- *Διεπαφή χρήστη οθόνης αφής.*
- *Επιλογή επιπέδου θερμοκρασίας ημέρας/νύχτας*
- *Εβδομαδιαίος προγραμματισμός*
- *Ρύθμιση χρονοδιακόπτη και θερμοκρασίας περιβάλλοντος*
- *Ενεργοποίηση λειτουργίας "comfort" (Άνεση) νερού οικιακής χρήσης:* ★★★

Μοντέλο	Τύπος αερίου	Κωδικός	Ισχύς θέρμανσης (kW)		Κατηγορία ενεργειακής απόδοσης		Π x Υ x Β (mm)	Μεικτό βάρος (Kg)
			Ονομαστικό Pn	Σε ΖΝΧ (ΔΤ 30 °C)	Θέρμανση χώρου	Θέρμανση ΖΝΧ		
KC 24	ΜΕΘΑΝΙΟ	KITG02CR24	22,9	27,4	A	A XL	420x750x315	38,0
	ΠΡΟΠΑΝΙΟ	KITG06CR24						
KC 28	ΜΕΘΑΝΙΟ	KITG02CR28	25,4	29,2	A	A XL	420x750x315	39,0
	ΠΡΟΠΑΝΙΟ	KITG06CR28						
KC 32	ΜΕΘΑΝΙΟ	KITG02CR32	29,4	33,4	A	A XXL	420x750x315	40,5
	ΠΡΟΠΑΝΙΟ	KITG06CR32						

Περιλαμβάνονται στην τιμή: Σετ βάνες αερίου-νερού και δαχτυλίδια, βασικό υδραυλικό κιτ, χάρτινο υπόδειγμα, σετ τάπες κλεισίματος αναρρόφησης. Παρέχονται 12 λέβητες σε κάθε πάλετ.

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ

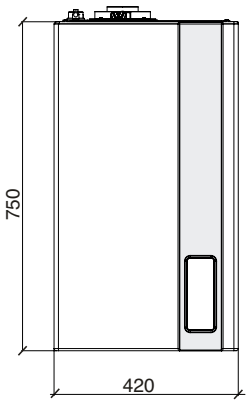

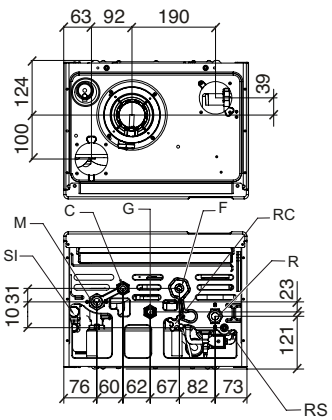

SI	Εκκένωση συμπυκνωμάτων	**F**	Εισαγωγή κρύου νερού (1/2")
M	Προσαγωγή εγκατάστασης θέρμανσης (3/4")	**RC**	Βάνα πλήρωσης
C	Έξοδος ζεστού νερού χρήσης (1/2")	**R**	Επιστροφή εγκατάστασης θέρμανσης (3/4")
G	Εισαγωγή αερίου (1/2")	**RS**	Βάνα εκκένωσης

fondital
BE INNOVATIVE

COMFORT · GSM · 26 PIASTRE · 1:9

Τεχνικά στοιχεία	μμ	KC 24	KC 28	KC 32
Ονομαστική θερμική ισχύς (Ονομαστική P)	kW	23	25	29
Εποχιακή ενεργειακή απόδοση θέρμανσης χώρου (ηs)	%	91	91	93
Ενεργειακή απόδοση θέρμανσης νερού (ηwh)	%	85 (**)	84 (**)	87 (**)
Ονομαστική θερμική παροχή (Qn)	kW	23,7	26,4	30,4
Ονομαστική θερμική ισχύς (80-60 °C) (Pn)	kW	22,9	25,4	29,4
Θερμική ισχύς (50-30 °C)	kW	24,9	27,9	32,3
Μειωμένη θερμική ισχύς (50-30 °C)	kW	3,22	3,58	4,4
Ωφέλιμη απόδοση στην ονομαστική παροχή (80-60 °C)	%	96,7	96,4	96,8
Ωφέλιμη απόδοση στο 30% (30 °C στην επιστροφή)	%	106,5	107,0	108,3
Πίεση λειτουργίας κυκλώματος θέρμανσης (ελάχ.-μέγ.)	bar	0,5-3,0	0,5-3,0	0,5-3,0
Ρύθμιση θερμοκρασίας θέρμανσης	°C	20-78	20-78	20-78
Χωρητικότητα δοχείου διαστολής θέρμανσης	λίτρα	10	10	10
Πίεση λειτουργίας κυκλώματος ζεστού νερού χρήσης (ελάχ.-μέγ.)	bar	0,5-6,0	0,5-6,0	0,5-6,0
Ειδική παροχή ζεστού νερού χρήσης ΔT=30K	λίτρα/λεπτό	13,4	15,5	16,2
Ρύθμιση θερμοκρασίας ζεστού νερού χρήσης	°C	35-57	35-57	35-57
Κατηγορία εκπομπής ρύπων NOx	-	5	5	5
Τάση/Συχνότητα τροφοδοσίας	V/Hz	230/50	230/50	230/50
Μέγιστη απορροφούμενη ισχύς (ERP)	W	89	91	99
Βαθμός ηλεκτρικής προστασίας	IP	IPX5D	IPX5D	IPX5D

(**) Λειτουργία "comfort" (Άνεση) απενεργοποιημένη.

Είδος	Περιγραφή	Κωδικός
	Σετ ομόκεντρων αγωγών Ø60/100 μήκους 75 cm	0CONDASP00
	Τηλεχειριστήριο κατηγορίας ErP V (118x85x32 mm)	0CREMOTO04
	Υδροκυκλωνικό και μαγνητικό φίλτρο ¾"(3.000 λίτρα/ώρα)	0FILTIMP00
	Κιτ ομοαξονικού συνδέσμου Ø60/100	0KITATCO00
	Κιτ GSM με κεραία, τροφοδοτικό, κάρτα διασύνδεσης, modem	0KITMGSM00
	Σετ κρουνών με φίλτρο	0KITRUBI04

Είδος	Περιγραφή	Κωδικός
	Αισθητήρας θερμοκρασίας χώρου (12x12x20 mm, με καλώδιο 50 cm)	0KITSAMB00
	Σετ διαχωρισμού Ø80+80	0KITSDOP00
	Σετ σύνδεσης σε ηλιακή εγκατάσταση	0KITSOLC07
	Πλήρες ηλεκτρικό σετ για τη διαχείριση ηλιακού	0KITSOLC08
	Ηλεκτρικό σετ διαχείρισης ζωνών με εξωτερικό αισθητήρα	0KITZONE05
	Εξωτερικός αισθητήρας (60x45x31 mm)	0SONDAES01

Πώς θα αυξήσετε την ενεργειακή απόδοση;

Ανακαλύψτε την καταλληλότερη λύση

Διάταξη ρύθμισης		Αύξηση	Κωδικός	Τιμή €
Επιλογή 1	Εξωτερικός αισθητήρας	**2%**	0SONDAES01	**14,00**
Επιλογή 2	Τηλεχειριστήριο	**3%**	0CREMOTO04	**97,60**
Επιλογή 3	Αισθητήρας θερμοκρασίας περιβάλλοντος	**3%**	0KITSAMB00	**26,15**
Επιλογή 4	Τηλεχειριστήριο και εξωτερικός αισθητήρας	**4%**	0CREMOTO04	**97,60**
			0SONDAES01	**14,00**
Επιλογή 5	Εξωτερικός αισθητήρας Αισθητήρας θερμοκρασίας περιβάλλοντος	**4%**	0SONDAES01	**14,00**
			0KITSAMB00	**26,15**

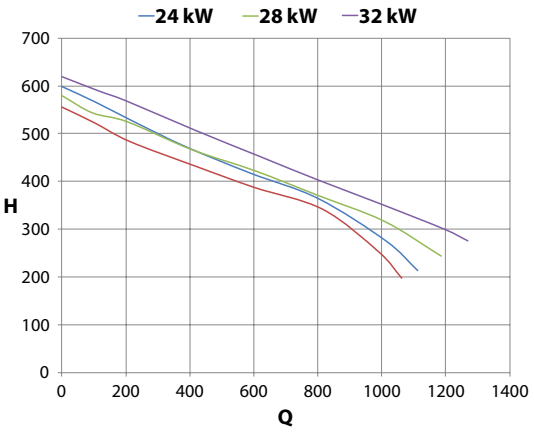

Uff. Pubb. Fondital CTC 03 C 668 - 01 Febbraio 2018 (700 - 02/2018)

FONDITAL S.p.A. Via Cerreto, 40 - 25079 VOBARNO (BS) IT - Τηλ.: +39 0365 878.31 - Fax: +39 0365 878.304 - E-mail: info@fondital.it - Web: www.fondital.com