NIBIR KC

ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΑΤΩΝ, ΜΕ ΣΤΙΓΜΙΑΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ

Διατίθεται στα μοντέλα:

24

- **Εξαιρετικά μικρών διαστάσεων**
- **Ηλεκτρονικός έλεγχος παροχής νερού θέρμανσης**
- **Οθόνη LCD με διαγνωστικό**
- **Ιδανικός για αντικατάσταση εγκαταστάσεων με θερμαντικά σώματα**
- **Κεντρικός εναλλάκτης θερμότητας από αλουμίνιο**
- **Αισθητήρας θερμοκρασίας NTC στην προσαγωγή και στην επιστροφή**
- Δοχείο διαστολής θέρμανσης των 7 λίτρων
- Σχέση ρύθμισης 1:5
- Καυστήρας πλήρους προαανάμιξης
- Ρύθμιση της θερμοκρασίας χώρου από το λέβητα μέσω εξωτερικού αισθητήρα
- Διαθεσιμότητα του κιτ αλλαγής λέβητα ως αξεσουάρ
- Πλακοειδής εναλλάκτης ζεστού νερού χρήσης από χάλυβα inox
- Υδραυλικό σύστημα από συνθετικό υλικό

Μοντέλο	Τύπος αερίου	Κωδικός	Ισχύς θέρμανσης	Κατηγορία ενεργειακής απόδοσης		Π x Υ x Β	Μεικτό βάρος
			Ονομαστικό Pn	Θέρμανση χώρου	Θέρμανση ΖΝΧ		
			kW			mm	Kg
NIBIR KC	ΜΕΘΑΝΙΟ	KNFG12CR24	20	A	A XL	400x700x250	26,00
	LPG	KNFG16CR24					

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ

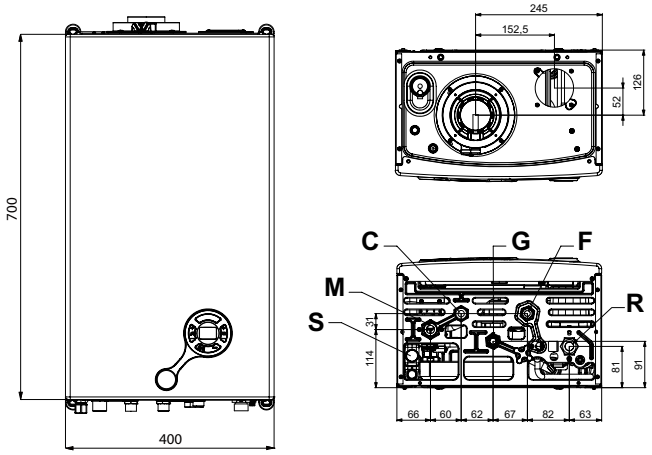

S	Εκκένωση συμπυκνωμάτων	**G**	Εισαγωγή αερίου (½")
M	Προσαγωγή εγκατάστασης θέρμανσης (¾")	**F**	Εισαγωγή κρύου νερού (½")
C	Έξοδος ζεστού νερού χρήσης (½")	**R**	Επιστροφή εγκατάστασης θέρμανσης (¾")

Τεχνικά στοιχεία		KC 24
Τύπος		B23-C13-C13X-C33-C43-C53-C63-C83
Κατηγορία αερίου		II2H3P
Ονομαστική θερμική ισχύς (Ονομαστική P)	kW	20
Εποχιακή ενεργειακή απόδοση θέρμανσης χώρου (ηs)	%	93
Ονομαστική θερμική παροχή (Qn)	kW	20,0
Ονομαστική θερμική ισχύς (80-60 °C) (Pn)	kW	19,5
Θερμική ισχύς (50-30 °C)	kW	21,0
Μειωμένη θερμική ισχύς (50-30 °C)	kW	5,4
Ωφέλιμη απόδοση στην ονομαστική παροχή (80-60 °C)	%	97,3
Ωφέλιμη απόδοση στο 30% (30 °C στην επιστροφή)	%	109,6
Πίεση λειτουργίας κυκλώματος θέρμανσης (ελάχ.-μέγ.)	bar	0,5 - 3,0
Ρύθμιση θερμοκρασίας θέρμανσης	°C	20 - 78
Χωρητικότητα δοχείου διαστολής θέρμανσης	λίτρα	7
Ρύθμιση θερμοκρασίας ζεστού νερού χρήσης	°C	35 - 57
Κατηγορία εκπομπής ρύπων NOx	-	6
Τάση/Συχνότητα τροφοδοσίας	V/Hz	230/50
Μέγιστη απορροφούμενη ισχύς	W	85
Βαθμός ηλεκτρικής προστασίας	IP	IPX4D

Είδος	Περιγραφή	Κωδικός
	Τηλεχειριστήριο κατηγορίας ErP V (118x85x32 mm)	0CREMOTO04
	Αισθητήρας θερμοκρασίας χώρου (12x12x20 mm, με καλώδιο 50 cm)	0KITSAMB00
	Εξωτερικός αισθητήρας (60x45x31 mm)	0SONDAES01
	Σετ ομόκεντρων αγωγών Ø60/100 μήκους 75 cm	0CONDASP00
	Σετ διαχωρισμού Ø80+80	0KITSDOP00

Είδος	Περιγραφή	Κωδικός
	Σετ σύνδεσης σε ηλιακή εγκατάσταση	0KITSOLC07
	Σετ κρουνών με φίλτρο	0KITRUBI04
	Προστατευτικό υγρό για οικιακές εγκαταστάσεις κράματος πολλαπλών μετάλλων (φιάλη 0,5 λίτρου)	0PROTIMP00
	Γενικό προϊόν καθαρισμού, ουδέτερο pH (φιάλη 0,5 λίτρου)	0PROTIMP01
	Υδροκυκλωνικό και μαγνητικό φίλτρο 3/4"(3.000 λίτρα/ώρα)	0FILTIMP00

Πώς θα αυξήσετε την ενεργειακή απόδοση;

Ανακαλύψτε την καταλληλότερη λύση

Διάταξη ρύθμισης		Αύξηση της εποχιακής απόδοσης	Κωδικός
Επιλογή 1	Εξωτερικός αισθητήρας	**2%**	0SONDAES01
Επιλογή 2	Τηλεχειριστήριο	**3%**	0CREMOTO04
Επιλογή 3	Τηλεχειριστήριο και εξωτερικός αισθητήρας	**4%**	0CREMOTO04 0SONDAES01



Uff. Pubb. Fondital CTC 04 C 272 - 01 Novembre 2017 ((2.000 - 11/2017)

FONDITAL S.p.A. Via Cerreto, 40 - 25079 VOBARNO (BS) IT - Tel.: +39 0365 878.31 - Fax: +39 0365 878.304 - E-mail: info@fondital.it - Web: www.fondital.com